

FERRULE MATE™

Reinigung von LWL-Steckverbindungen leicht gemacht

Eine der häufigsten Ursachen für Verbindungsprobleme in der optischen Übertragung sind nicht mechanische Beschädigungen sondern verunreinigte Steckverbindungen.

SFM 125


für Stecker mit 1,25mm Ferrulen wie LC und MU

Länge der Reinigungsspitze 110cm

SFM 250

für Stecker mit 2,5mm Ferrulen wie FC, SC, ST


Länge der Reinigungsspitze 63mm

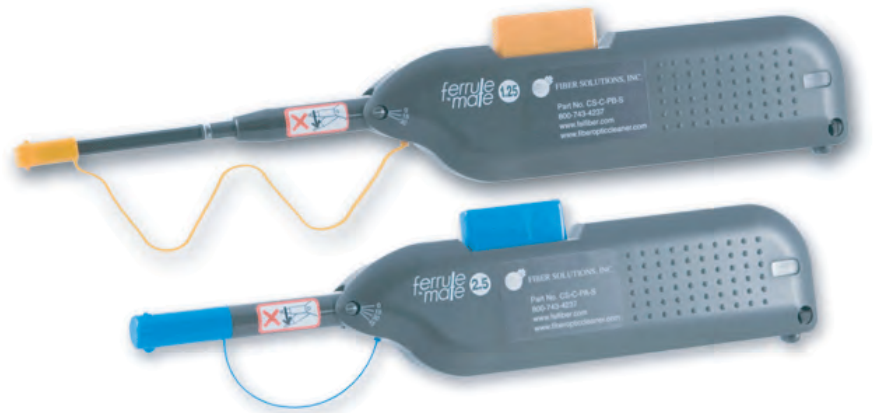

- Für Stecker und Buchsen, auch in einseitig gestecktem Zustand
- Reinigt gleichzeitig das Slit Sleeve
- Einhandbedienung
- Für PC und APC Verbindungen
- Reinigungsspitze bis zu 45° neigbar
- Größe des Gehäuses 163x20x44mm

- Bis zu 350 Reinigungszyklen
- Ein Arbeitsgang, kein nachträgliches Trocknen notwendig
- Keine zusätzlichen Reinigungsmittel notwendig

Steckerferrule 400fach vergrößert

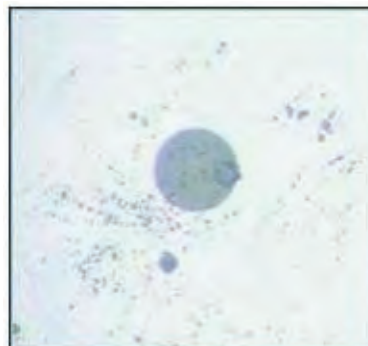

VORHER



NACHHER